

スモールタイヤ / チューブ

◆スモールタイヤ◆

タイヤのタイプは品番の後ろのアルファベットで識別します。

例： G5254K "K" は右図の K タイプとなります。

また,"T" は台湾仕様,"V" は欧米仕様となります。

チューブのバルブの S は直、バルブ L は曲がりバルブです。

TT = チューブタイプ TL = チューブレスタイプ

IRC TIRE

Continental

CST

REDESTAIN
DESIGNED TO PROTECT YOU

タイヤ品番	規格	タイプ	プライ	メーカー	チューブ品番	バルブ	タイプ		
N5254K	2.50-4	K	4	Cheng Shin	G6304L	L	TT		
N5304K	3.00-4	K		Golden					
G5404VM	4.00-4	M		DeliTire	G6404L				
G5355TS	4.10/3.50-5	S		Cheng Shin	G6355L				
N5355K	3.50-5	K		Cheng Shin					
N5405E7	4.00-5	E7		Cheng Shin	G6405L				
N5405S		S		BS					
G5356TM	3.50-6	M		Commander	G6356S G6356L			S L	
G5406TM	4.00-6	M		Cheng Shin	G6406S G6406L			S L	
G5358VR	3.50-8	R		Vredestein	G6358S G6358L			S L	
G5358VM		M		Continental					
G5408TR	4.80/4.00-8	R		Cheng Shin	G6408S G6408L			S L	
G5408VM	4.00-8	M		Vredestein					
G5408TM		M		Cheng Shin					
N5408K6		K		6					Cheng Shin
N5408K		K		4					IRC
G5606TR	15 × 6.00-6	R	6	Cheng Shin	G6606S	TT			
G5658TR	16 × 6.50-8	R	6	Cheng Shin	G6658S				
G5658TRL	16 × 6.50-8	R	4	Cheng Shin	-	TL			
G5858TR	18 × 8.50-8	R	6	Cheng Shin	G6858S	S			
G5508S	5.00-8	S	4	Vredestein	G6508S				
G5508G		G	10	Cheng Shin					
-	4.00-10	-	-	Cheng Shin	N6410S	TT			

Kタイプ (横目)



Mタイプ (二本溝)



Sタイプ (スリック)



Rタイプ (細溝)



E7タイプ



Gタイプ



※ タイヤのサイズに 4.0/3.50-5 と表記されているのはタイヤ幅が 4.0 ~ 3.50 に変動するという意味です。実際に納入されるタイヤには 3.50 の表記だけのことがあります。 どちらも同じリムに取付可能です。

※ メーカーの供給停止に伴い、在庫完売後販売終了となる商品もあります。 予めご了承ください。

タイヤ



中 / 大型タイヤ / タイヤチューブ / バルブ

◆中 / 大型タイヤ◆

WRタイプ



AWタイプ



Mタイプ（二本溝）



TT = チューブタイプ

TL = チューブレスタイプ

タイヤ品番	規格	タイプ	プライ	メーカー	タイプ	チューブ品番	バルブ	適応 / 備考	
G5812AW	10.0/80-12	AW	10	PETLAS/STARMAXX	TT	N6812S	バルブ	管理作業機	
N5812WR		WR	6	OHTSU				ワゴンベラー	
G5715AW	10.0/75-15.3	AW	10	PETLAS/STARMAXX				G6715S	ワゴンベラー
G5815AWH	11.5/80-15.3	AW	12					G6815S	
G5517AW	15.0/55-17	AW	14					G6517S	ロールベラー ワイドタイヤ
G5417AW	19.0/45-17	AW	12					G6417S	
G5818AW	12.5/80-18	AW	14					G6818S	ロールベラー ポテトハーベスター
-	10.5/80 13.0/65-18	-	-					-	G6618S
-	8.3-36S	-	-	-				G6836S	チューブのみ取扱い
-	8.3/95-44S	-	-	-				G6944S	チューブのみ取扱い

※ 10.5/80、13.0/65、325/65、355/60は、ほぼ同じタイヤの太さです。

※ リム径15のホイールに上記15.3のタイヤを取り付けることはできません。

タイヤチューブ バルブ

品番 K19276



タイヤチューブ バルブコア

品番 K19277



品番 K19280 バルブリング



品番 K19274-10 キャップ

10個入



トラクタータイヤ



※ "Starmaxx" は "Petlas" の輸出向ブランド名です。品質は変わりません。

抜群の耐久性！！

ペトラスタイヤは1976年に設立された、トルコ共和国有数のタイヤメーカーです。ISO 9001 および NATO の AQAP-110 認証を得ており、自国の軍用機のタイヤにも採用されています。様々な種類のタイヤを生産しており、2013年には住友ゴムとのジョイントベンチャーが始まりました。

耐久性の強いカーカスとインパクトプライ (バイアス)

特殊コンパウンドを採用して、耐摩耗性を向上させ傷が付きにくくなっています。トレッドベースを強化し、使用年数が経ってもトラクション性能が落ちません。

ハイトラクション/セルフクリーニング (ラジアル)

特殊なトレッドパターン設計 (センターラグ) により、セルフクリーニング (排土性能) 機能を高めています。サイドウォールを柔軟、かつ強靱にして接地面積を広くすることにより、土壌への沈み込みが少なくなっています。土が圧縮されないため、生産性が上がります。



TA110 ラジアル

TA60 バイアス

確実な品質をリーズナブルな価格で提供いたします。

TT = チューブタイプ TL = チュープレスタイプ

タイヤ品番	規格	パターン	タイプ	インデックス
G14200RA	9.5 R24	TA110	TL	ラジアル 107 A8/104 B
G14210RA	280/85 R24 (11.2 R24)	TA110	TL	ラジアル 115 A8/112 B
G14620RA	320/85 R38 (12.4 R38)	TA110	TL	ラジアル 143A8 / 143B
G14630RA	340/85 R38 (13.6 R38)	TA110	TL	ラジアル 133 A8/130 B

タイヤ





※ 一部のタイヤは国内在庫がない場合、海外発注となることがありますのでご注文の前に在庫をお問い合わせください。

受注発注品



アライアンスタイヤの OE 納入実績の例 (アライアンスは横浜ゴムグループの一員です。)

AGCO, Bobcat, Cayterpillar, CLAAS, CNH, JCB, John Deere, Krone, Kubota, Liebherr, New Holland, VOLVO 他

ご希望のトレッドパターンを探し、掲載されたコードによって右表からサイズを確認してご注文ください。

ご注文や在庫、商品情報についてはパターンとサイズで指定してお問い合わせください。

TT = チューブタイプ
TL = チューブレスタイプ



タイプ	パターン	サイズ	併記サイズ	チューブ	タイプ	パターン	サイズ	併記サイズ	チューブ			
バイアス	222	11L-15		TT	ラジアル	350	8.3R36		TL			
		16.5L-16.1SL					8.3R44	210/95R44				
		15.0/55-17					9.5R28	230/95R28				
		21.0/80-20					9.5R40	230/95R40				
		550/60-22.5					9.5R44	230/95R44				
バイアス	320	10.0/80-12		TL			ラジアル	356		18.4R26	420/85R26	TL
		7.00-12								14.9R38	380/85R38	
		11.5/80-15.3					ラジアル	380		650/65R26.5		TL
		10.0/75-15.3								750/60R30.5		
		500/55-15.5								ラジアル	390	
		13.0/75-16			600/55R26.5							
		6.00-16			600/60R30.5							
		500/50-17			30.5LR32							
		15.0/70-18			バイアス	542	11L-14SL		TL			
		12.5/80-18					9.5L-14SL					
		13.0/65-18					11L-15SL					
16.0/70-20		21.5L-16.1SL										
バイアス	328	500/60-15.5		TL	バイアス	324 Farm PRO	6-12		TT			
		700/40-22.5					6.00-12					
		600/50-22.5					5.00-12					
		550/60-22.5					5-12					
		500/60-22.5					7-14					
		550/45-22.5					6-14					
		500/45-22.5					8-16					
		800/45-26.5					7-16					
		600/55-26.5					8-18					
850/50-30.5		9.5-20										
バイアス	329	28L-26		TL			8.3-20					
		23.1-26					15.5-38					
		13.6-28					16.9-24					
バイアス	331	500/50-20		TL			14.9-24					
		600/50-22.5					13.6-24					
		550/45-22.5					12.4-24					
		500/60-22.5					11.2-24					
		600/55-26.5					9.5-24					
ラジアル	350	11.2R32	270/95R32	TL			8.3-24					
		11.2R36	270/95R36				16.9-28					
		11.2R38	270/95R38		14.9-28							
		11.2R42	270/95R42		13.6-28							
		11.2R44	270/95R44		12.4-28							
		11.2R48	270/95R48		11.2-28							
		12.4R46	300/95R46		18.4-30							
		13.6R48	340/85R48		16.9-30							
		210/95R32	8.3R32		18.4-34							
		230/95R32	9.5R32		16.9-34							
		320/90R46	12.4R46		13.6-36							
		8.3R32	210/95R32									

タイヤ



タイプ	パターン	サイズ	併記サイズ	チューブ
バイアス	324 Farm PRO	12.4-36		TT
		18.4-38		
		16.9-38		
		16.9-38		
		13.6-38		
バイアス	327 Farm PRO IMP	480/45-17	19.0/45-17	TL
		380/55-17	15/55-17	
		500/55-20		
バイアス	337 DEEP LUG	8-18		TT
		9.5-20		
		8.3-20		
		9.5-22		
		8.3-22		
		14.9-24		
		13.6-24		
		12.4-24		
		11.2-24		
		9.5-24		
		8.3-24		
		13.6-26		
		12.4-26		
		11.2-26		
		14.9-28		
ラジアル	354AF	IF420/85R34		TL
		IF380/80R38		
		IF380/90R46		
		IF320/90R46		
		IF480/80R50		
		IF380/90R50		
		IF380/90R54		
		IF320/90R54		
		IF270/105R54		
		IF230/115R54		

タイプ	パターン	サイズ	併記サイズ	チューブ
ラジアル	354AF+	VF380/85R34		TL
		VF380/80R38		
		VF480/80R42		
		VF380/90R46		
		VF480/80R46		
		VF480/95R50		
		VF480/80R50		
		VF320/105R50		
		VF320/90R50		
		VF320/90R54		
ラジアル	365 AGRISTAR	480/65R24		TL
		440/65R24		
		750/65R26	28LR26	
		600/65R28		
		540/65R28		
		480/65R28		
		710/70R38		
		650/65R38		
		540/65R38		
ラジアル	372AF	IF600/70R28		TL
		IF420/85R28		
		IF600/70R30		
		IF710/70R42 CFO		
ラジアル	372AF+	VF600/60R28		TL
		VF420/85R28		
		VF600/60R30		
		VF710/60R38 NRO		
ラジアル	550 MULTIUSE	400/70R20	16.0/70R20	TL
		440/80R24	16.9R24	
		540/65R28		
		440/80R28	16.9R28	
バイアス	FarmPRO 303	5.00-15		TT
		7.50-16		
		6.50-16		
		6.00-16		
		5.50-16		
		7.50-18		
		6.00-19		
		7.50-20		

TT =チューブタイプ
TL =チューブレスタイプ

AFとAF+の違いはIF規格とVF規格の違いです。
IF規格は標準タイヤに比べて、同じ空気圧で20%高い荷重を支えられます。
VF規格は標準タイヤに比べて、同じ空気圧で40%高い荷重を支えられます。

タイプ	パターン	サイズ	併記サイズ	チューブ
ラジアル	FarmPRO 70 (845)	320/70R20		TL
		280/70R20		
		480/70R24		
		420/70R24		
		380/70R24		
		320/70R24		
		480/70R28	19.5LR28	
		420/70R28		
		380/70R28		
		360/70R28		
		320/70R28		
		480/70R30	19.5LR30	
		420/70R30		
		710/70R38		
		580/70R38		
		520/70R38		
		ラジアル	FarmPRO II (846)	
380/85R24	14.9R24			
340/85R24	13.6R24			
320/85R24	12.4R24			
280/85R24	11.2R24			
250/85R24	9.5R24			
420/85R28	16.9R28			
380/85R28	14.9R28			
340/85R28	13.6R28			
320/85R28	12.4R28			
280/85R28	11.2R28			
250/85R28	9.5R28			
460/85R30	18.4R30			
420/85R30	16.9R30			
320/85R32	12.4R32			
460/85R34	18.4R34			
420/85R34	16.9R34			
340/85R36	13.6R36			
320/85R36	12.4R36			
520/85R38	20.8R38			
460/85R38	18.4R38			
420/85R38	16.9R38			
340/85R38	13.6R38			

TT =チューブタイプ
TL =チューブレスタイプ

チューブ


15 × 600-6	750-16	600-19
400-8	16.5L-16.1	16.0/70-20
16 × 6.50/7.50-8	21.5L-18.4L-16.1	9.5-22
7.5/9.5L14/15	10-16.5	500/60-22.5
12.5L-15	10R16.5	8.3/9.5-24
10.0/75-15.3	9.50R16.5	11.2/12.4-24
11.5/80-15.3	12R16.5	13.6/14.9-24
12.5/80-15.3	150/55-17	14.9/16.9-24
11L-15/16	130/65-18	14.9/80-24
13.0/75-16	15.0/70-18	16.9R24
600-16	12.5/80-18	300/70R25
23.1R26	9.5R32	9.5R42
28.1-26	12.4-32	8.3R44
500/60-26.5	650/75R32	9.5R44
600/55-26.5	800/65R32	12.4R46
9.6R28	16.9-34	
11.2/12.4-28	12.4-36	
13.6-28	12.4-38	
14.9/16.9-28	13.6/14.9/15.5-36/38	
320/70R28	16.9/18.4-38	
16.9/18.4-30	20.8-38	
8.3R32	480/70R38	



タイヤサイズの表示の見方

ラジアル


420 / 70 R 24

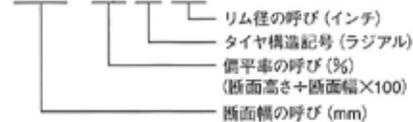


バイアス

シングル表示 (新)

12.4 - 36




7-14




ダブル表示 (旧)


12.4 / 11 - 36



6.00-16



11 L-15 SL



タイヤ



タイヤチェーン

S型(スタンダードタイプ)



上記写真は建機用タイヤ及びタイヤチェーンです。
クロスチェーンの張り方はトラクター用(S型)と共通で
すが農耕用はクロスチェーンがねじれていません。

タイヤチェーンの御注文の際は下記の事項の確認して右ページの表から選んでください。(品番はありません。)

- 右ページの表はトラクター用です。その他の軽、小型トラック用、中大型トラック用、RV、低床式、建設機械用、フォークリフト、特殊車両用については別途お問い合わせください。
- タイヤサイズ (例 7-14)
- 線径 サイド x クロスのチェーン径 (例 7 x 10)
- ノーマル/ラジアル/ハイラグの違い (ラジアル、ハイラグはサイドチェーンが長くなります。このため、ノーマルは装着できませんのでご注意ください。)
- 1セット=2本組 (チェーンバンドは付属しておりません。)
- サイドカム付もあります。(詳しくはお問い合わせください。)

※ 価格は都度お問い合わせください。

本商品は受注発注品で直送されます。都度ご連絡ください。

受注後のキャンセル及び返品はお受けできませんので予めご了承ください。



- 亀甲タイプは 13-8 ページを参照ください。

その他、軽、小型トラック用、中大型トラック用、RV、低床式、建設機械用、フォークリフト、特殊車両用のチェーンも供給可能です。詳細はお問い合わせください。

<参考知識>

タイヤチェーンの装着の注意

- ① 装着前にチェーンを路面に拡げて、サイドチェーンのネジレがないか確認して下さい。



- ② ネジレた状態の時は矢印のように通すと、正常になります。(ネジレたまま装着し、走行すると早く折損します。)



- ③ 連結方法は以下の手順で連結して下さい。サイドリングはたるみのないように十分に引き締めるとともに余りリンクは内、外側同数になるように連結して下さい。また余りリンクは針金等で固定して下さい。タイヤチェーンは必ず駆動輪にかけてください。



- ④ クロス部分の片寄り注意。




タイヤサイズ	線径 7× 10	線径 8× 10	線径 8× 12
6-14	○	-	-
7-14 7.2-14	○	○	-
7-16 7.2-16 6.00-16	○	○	-
7-18 7.2-18	○	○	-
7-20 7.2-20 7.00-20	○	○	-
7-24 7.2-24	○	○	-
8-14 8.3-14	○	○	-
8-16 8.3-16 212/80D15	○	○	-
8-18 8.3-18 7.50-16	○	○	-
8-20 8.3-20 7.50-18	○	○	○
8-22 8.3-22 210/95R20	○	○	○
8-24 8.3-24	○	○	○
8-26 8.3-26	○	○	○
9-16 9.5-16 280/70-16	○	○	-
9-18 9.5-18 7.50-20	○	○	-
9-20 9.5-20 250/85R20	○	○	-
9-22 9.5-22 280/70R20	○	○	○
10.00-16 250/85R22	○	○	○
9-24 9.5-24 10.00-18, 250/85R24	○	○	○
10-24 11.2-24 11.2-20 280/85R24	○	○	○
10-26 11.2-26	○	○	○
10-28 11.2-28 250/85R28	○	○	○
11-24 12.4-24 320/70R24 320/85R24	○	○	○
320/85R20 320/60R26	○	○	○
11-26 12.4-26 340/70R24	○	○	○
11-28 12.4-28 280/85R28	○	○	○
11-32 12.4-32 320/85R32	○	○	○
11-34 12.4-34	○	○	○
11-36 12.4-36 320/85R36	○	○	○
11-38 12.4-38 320/85R38	○	○	○
320/85R28	○	○	○
12-24 13.6-24 18.4-16	○	○	○
12-26 13.6-26 340/85R24 380/70R24	○	○	○
12-28 13.6-28 340/85R28	○	○	○
12-32 13.6-32	○	○	○
12-36 13.6-36 340/85R36	○	○	○
12-38 13.6-38 340/85R38	○	○	○
425/70R24	○	○	○
13-16 14.9-16	○	○	-
13-24 14.9-24 420/65R24	○	○	○
13-26 14.9-26 380/85R24	○	○	○
13-28 14.9-28 380/70R28	○	○	○
13-38 14.9-38	○	○	○
440/65R24	○	○	○
340/85R38	○	○	○
14-24 16.9-24 420/70R24	○	○	○
14-26 16.9-26 380/85R28 420/85R24	○	○	○
14-28 16.9-28 420/70R28	○	○	○
14-30 16.9-30 420/85R28 420/70-30	○	○	○
14-34 16.9-34 420/85R34	○	○	○
14-36 16.9-36	○	○	○
14-38 16.9-38 420/85R38	○	○	○
480/65R24 460/70R24 480/70R24	○	○	○
480/70R34 480/85R34	○	○	○
480/70R38 460/85R38	○	○	○
480/65R28 480/70R28	○	○	○
15.5-38 460/85R30	○	○	○
15-26 18.4-26 440/65R28 480/70R26	○	○	○
540/65R30	○	○	○
15-30 18.4-30 420/85R30 480/70R30	○	○	○
520/70R34 540/65R34	○	○	○
15-34 18.4-34 460/85R30 480/70R30	○	○	○
520/70R34 540/65R34	○	○	○
15-38 18.4-38	○	○	○

タイヤサイズ	線径 7× 10	線径 8× 10	線径 8× 12
520/60R28	○	○	○
520/70R38	○	○	○
480/85R38	○	○	○
540/65R24 19.5R24	○	○	○
540/65R28	○	○	○
540/70R30	○	○	○
20.8-34	○	○	○
20.8-38 540/65R38	○	○	○
580/70R38 620/85R38	○	○	○
600/60R28	○	○	○
600/60R30 600/65R28	○	○	○
600/60R34 600/70R30	○	○	○
600/60R38	○	○	○
600/65R34	○	○	○
600/65R38	○	○	○
650/60R38	○	○	○
650/65R38 600/70R38	○	○	○
650/65R42 650/75R38	○	○	○
710/60R38	○	○	○
710/60R42	○	○	○
710/70R38	○	○	○
710/70R42	○	○	○

ワイヤー式バンド 2本組

適用サイズ

16～20インチ
22インチ
24～26インチ
28～30インチ



ターンバックル式バンド 1本

適用サイズ

22インチ
28～30インチ



ターンバックル式EMバンド 1本

適用サイズ

22インチ
24～26インチ
28～30インチ
32～34インチ
36～42インチ



トラック、バス用スプリング式バンド 1本

タイヤの寸法及びバイアスかラジアルかをお知らせください。 都度見積致します。



タイヤ

※ 同じサイズでもトラクター用と建設特殊車両用やフォークリフト用等では仕様異なりますので、注文の際に指定してください。

※ 12インチ以下のタイヤには対応していません。

※ 表にないサイズについては、弊社までお問い合わせ下さい。



バリーガ

Tempo タイプ



通常の農作業用に理想的な亀甲タイプチェーン

- 線径は 7mm, 8mm, 9.5mm があります。D 形状のチェーンで雪上でのグリップ力を高めます。(100 馬力以上には 8mm 以上をお勧めします。)
- 高品質熱処理 - 浸炭及び亜鉛メッキ
- 裏返して使用可 長寿命
- タイヤにフィットする調整可能シャックル付のインナーサイドチェーン
- 木箱パレットまたは丈夫な布製バッグ (重量による) で納入
- 緩み、弛みを防ぐテンションチェーン、テンションフックを標準装備



VERIGA 社は1922年創業の世界50か国以上に輸出しているタイヤチェーン専門トップメーカーです。

VERIGA 社にはあらゆるタイプのタイヤチェーンがあります。詳しくは下記のホームページを参照していただくか、お気軽に弊社までご連絡ください。受注発注手配致します。⇒ <https://www.veriga-lesce.com/en/>
動画は Youtube で Veriga で検索

Tempo タイプの他に特にスムーズな除雪作業に能力を発揮する上位モデル、**Star Super タイプ**があります。さらに線径は最大 18mm まであります。



Star Super タイプ

