


播種盤



穴数	株間	穴径	穴径	推奨種子
18	12.3~32.7cm	0.5-0.6-0.65-0.7-0.8-0.9-1.2-1.5-1.8-2-2.5	1.2mm	にんじん、キャベツ、コリアンダー、玉ねぎ、大根、トマト
30	7.4~19.6cm		1.8mm	アスパラガス、シュガービート、ペレットタマネギ、ペレットパースニップ
36	6.2~16.4cm		2.0mm	きゅうり、ほうれん草、レンズ豆、メロン、大根、黒大根
60	3.7~9.8cm			
72	3.1~8.2cm	0.5-0.6-0.65-0.7-0.8-0.9-1.2-1.5-1.8		
120	1.8~4.9cm			
180	1.2~3.3cm			

注) メーカー推奨データ

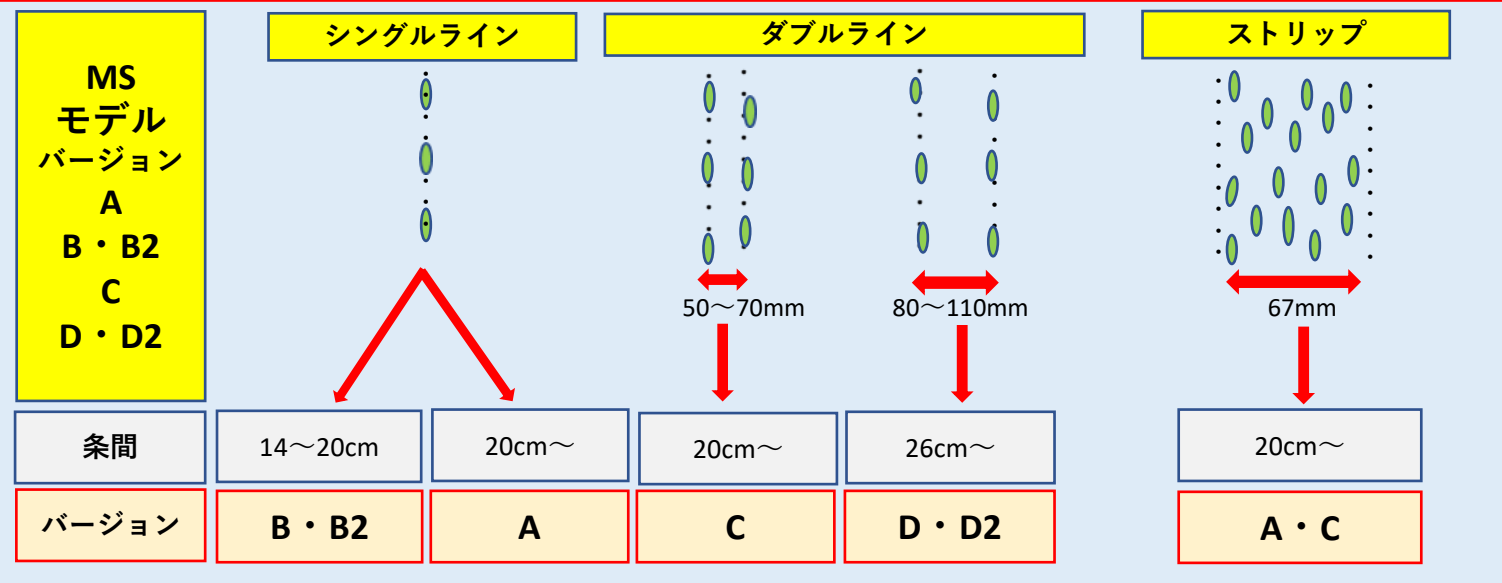

諸元 (バージョンB・B2・C・D・D2についてはお問合せ下さい。)

型式	MS version A + モノバーフレーム			
畦数	2畦	4畦	6畦	8畦
畦間	20-190cm	20-62cm	20-50cm	20-40cm
株間	株間は播種盤の穴数で決まります。			
フレーム長/重量	2m00 / 290kg	2m00 / 290kg	2m60 / 320kg	3m00 / 325kg
PTO回転数	540rpm (450/1,000rpmオプション)			
種子ホッパー	3ℓ			
肥料ホッパー	モノバーフレームでは設定はありません。			
株間設定	スプロケット交換式			
駆動タイヤ	500×15 × 2本			
マーカー	単動2系統 (オプション 手動式)			
プランター重量	104kg	208kg	312kg	416kg
フレーム重量	290kg	290kg	320kg	325kg
トータル重量 (マーカー等除く)	394kg	498kg	632kg	741kg

- ※ 12畦についてはリジッドダブルバーフレームとなります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※ 上記諸元は目安となります。上記モデル以外でもお客様が希望される仕様に組み替える事が出来ます。お問合せ下さい。
- ※ 外観・仕様は、改良の為予告なく変更される事があります。

輸入元：国際農機株式会社



日本語対応のモノセムアプリで、希望する播種量・施肥量などのギアを簡単に調べる事が出来ます。iOS / android 対応でスマートフォン端末でご利用出来ます。



The precision Planter specialist



モノセム MS version A

www.monosem.com



真空播種機とは？



ターボファンによってバキューム圧を発生させ、播種盤に種子を吸着させます。駆動タイヤからギアボックスを介して、指定した株間を確実に播種します。条件にもよりますが、5~6km/h以上の作業速度でも確実に種子を吸着させ安定した播種が可能です。その他、繰り出しオーガでは種子を割る恐れがありますが、真空播種機では種子を割る心配はありません。

肥料ホッパー



希望により施肥ホッパーを設置して側条施肥が可能です。施肥ホッパー搭載には頑丈なモノブロックフレームが必要となり、フレーム長は3m (フレーム重量550kg) 又は、4.5m (フレーム重量580kg) となります。

「標準」オーガは、(条間40cmの場合) 75~325 kg / ha の肥料が排出可能です。「高出力」オーガは、150~650 kg / haを排出します。ホッパー容量は175ℓ × 2/270ℓ × 2。

エアージェットクリーニング機能を標準装備！

播種盤より種子が落ちた後、加圧エアにより種子を確実に落下させる他、ユニット内部をクリーニングして埃などを取り除きます。




クリーンアウトシステムを標準装備！

作業終了後、種子ボックスの底に残った種子を簡単に回収出来るクリーンアウトシステムが標準で装備されています。余った種子はバキュームにより吸い出され、透明の容器に回収出来ます。



MS SEED PLACEMENT

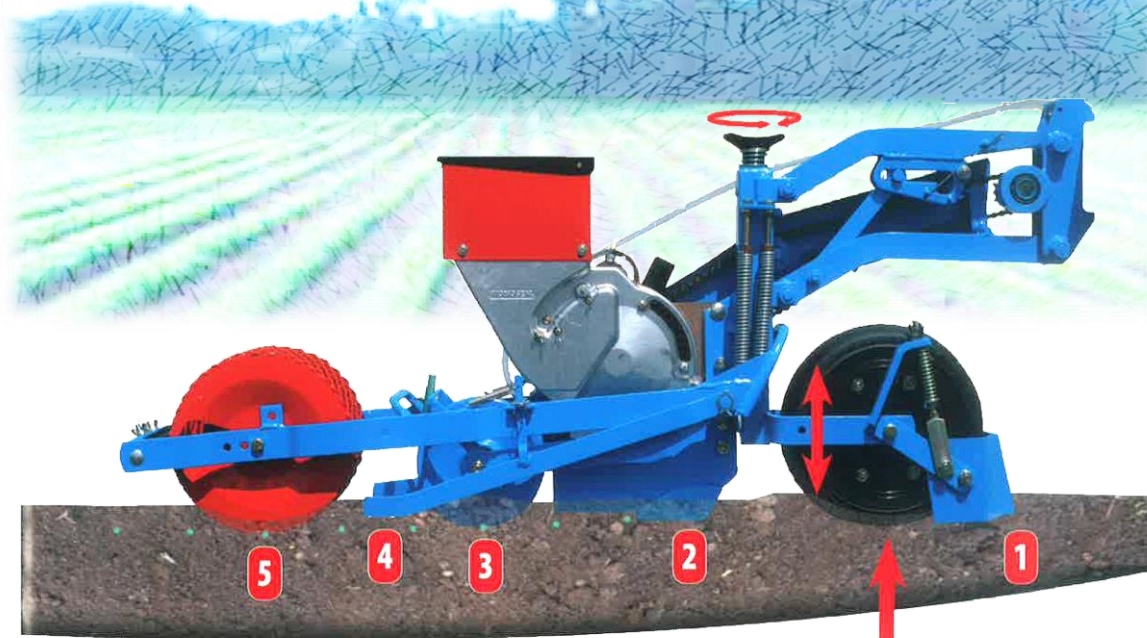

1



ゲージホイールに取り付けられた排土板が、石や土塊など異物を取り除きます。

2



シューで播種溝を開き、ゲージホイールにより安定した深さで種子を落とします。

3



プレスホイールの適度な鎮圧効果で発芽を促します。

4



スクレーパーで優しく覆土します。(必要に応じて格納が出来ます。)

5




リアローラーは播種溝を塞ぎ、全体的に鎮圧します。

本体重量：52kg


アジャスタブル ホイールユニット

駆動輪を上下させる事が出来ます。作物に適した圃場に合わせて作業が出来ます。(セーフティークラッチ付き)

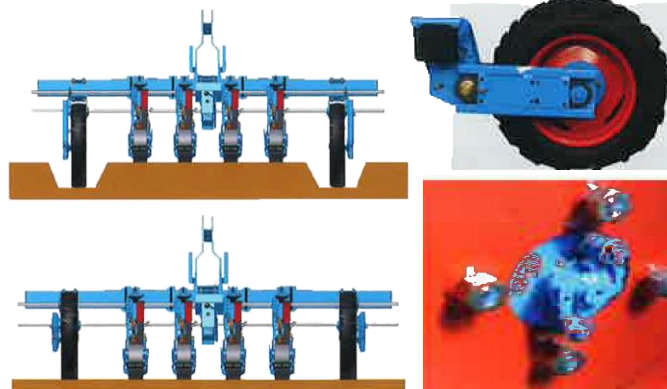

株間設定ギヤボックス

駆動輪からの回転をギヤボックスを介して株間の設定を行います。最小畦間が33cmの場合はチェーン掛け替え式、20cmの場合は sprocket 交換式となります。

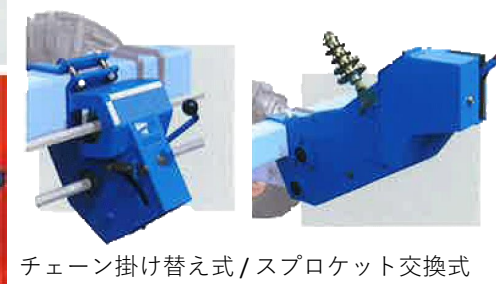

チェーン掛け替え式 / sprocket 交換式

リヤローラー オプション

標準：ケージローラー 250×120



フラットスチール 210×100 又は、250×105



凹型ホイール



フラット型ケージローラー 250×120



凹型ホイール用セルフクリーニングタイヤ



ケージホイール用タイヤ 250×120



フラットホイールセルフクリーニング 250×145

シュー/ゲージホイール オプション

標準シュー：ポイントッドチップ ショートウイング 標準：セルフクリーニングホイール 300×100



ポイントッドチップ ロングウイング



フラットスチールホイール 250x105



円形チップ ショートウイング




セルフクリーニングフラットホイール 250x145



円形チップ ロングウイング

シードモニター オプション

モノセム社では万一のトラブルに備えてシードモニターがあります。種子切れチェックのシンプルモデルの他、車速・ヘクタールカウンター・播種粒の確認など要件に適したモニターを用意しています。

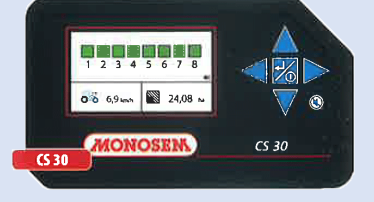

その他オプション

油圧ドライブターボファン

ライトキット (バック灯は無し)

リリーフスプリング 柔らかい圃場向け

