

VALENTINI社

1973年23歳のヴァレンティニ・アントニオは、トラクターや作業機を修理する町工場として創業しました。1985年にはトラクターの大型化や労働時間の削減が唱えられる時代になり、整備工としての技術と経験から、自らロータリーを製作して販売する様になりました。ここからがメーカーとしての第一歩となります。1990年には、7mを超す大型ロータリーを開発します。イタリアでは岩石が多く手つかずの土地を開墾させる為に国の機関から頑丈なストーンクラッシャー作成の依頼があり、2002年頑丈なストーンクラッシャーを開発し、頑丈なメーカーとしての評判を得ました。


カットロータリー



ストレートブレードを選択する事により、浅層での硬盤層形成を解消します。同時に排水性を高める事で、昨今の多雨対策にもなります。ストレートブレードは全モデル/全作業幅に設定があります。

ローラーオプション


+25cmの延長オプションがあります。

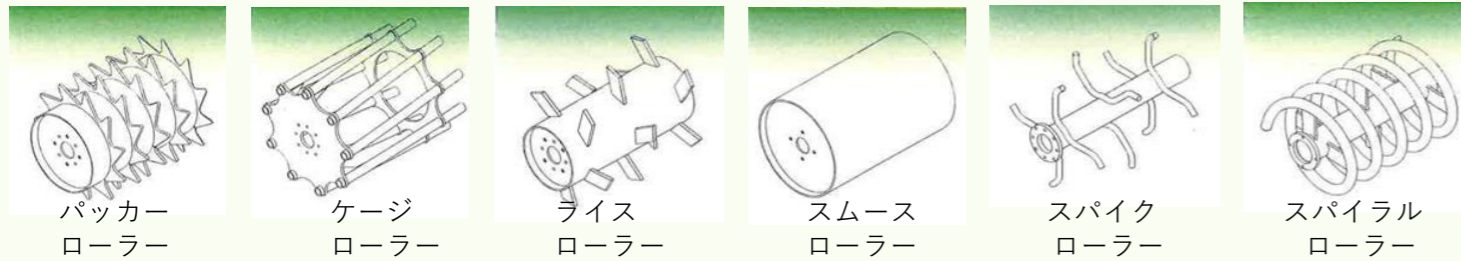

標準ブレード

オプションブレード

オプション

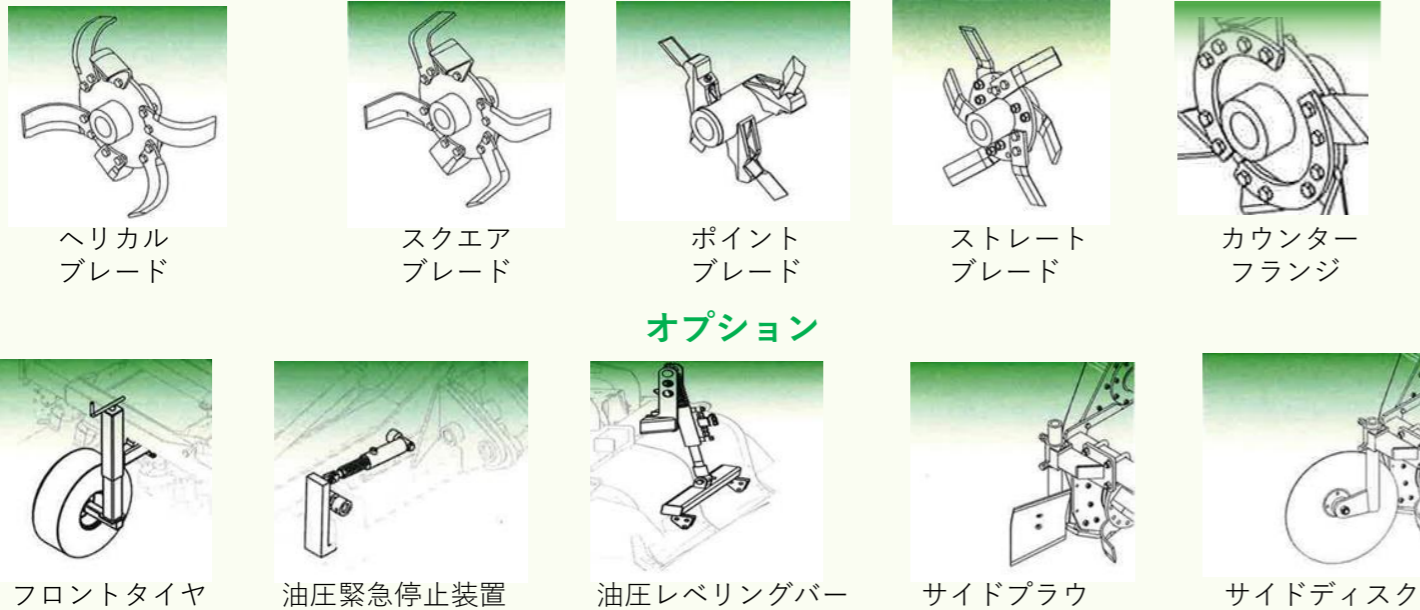

※ このカタログの外観及び仕様は、改良の為予告なく変更される場合があります。

輸入元：国際農機株式会社

VALENTINI製品の塗装工程は、ポディー表面処理に3工程、下地はエポキシ樹脂亜鉛処理、エナメル・ポリウレタン樹脂などトータル5工程を行っています。

VALENTINI

ロータリーとストーンクラッシャー専門メーカー

FIELD EXPERIENCE

MADE IN ITALY
SINCE 1973





1つのローターには6枚のブレードが装着されており、螺旋状に取り付けられています。全モデルカウンターフランジのオプションがあります。



3mクラスから折り畳み式

JAGUAR/SQUALO/HERCULESでは、フォールディングフレームを採用しています。公道の移動には便利です。



(重量はCAGEローラー装着時重量)

URANO

適応馬力帯：70-140hp

- ・直径540mm「ハイレングスチールフランジ」強化ローター
- ・ショックアブソーバー付きリアローラー
- ・特殊シール「ラビリンスベアリングサポート」

モデル	対応トラクター (hp)	作業幅 (mm)	全幅 (mm)	ブレード数 (標準)	作業深 (cm)	重量 (kg)	回転数/分
2300	70/140	2.350	2.550	54	28	1.250	253
2500	80/140	2.600	2.800	60	28	1.350	253
2800	90/140	2.850	3.050	66	28	1.480	253
3000	100/140	3.100	3.300	72	28	1.600	253

APOLLO

適応馬力帯：100-170hp

- ・強化トランスミッション「VALENTINI-4G」
- ・直径540mm「ハイレングスチールフランジ」強化ローター
- ・ショックアブソーバー付きリアローラー
- ・特殊シール「ラビリンスベアリングサポート」



(重量はCAGEローラー装着時重量)

モデル	対応トラクター (hp)	作業幅 (mm)	全幅 (mm)	ブレード数 (標準)	作業深 (cm)	重量 (kg)	回転数 / 分
2500	100~170	2.600	2.800	60	28	1.480	259
2800	110~170	2.850	3.500	66	28	1.620	259
3000	130~170	3.100	3.300	72	28	1.770	259
3300	140~170	3.350	3.550	78	28	1.890	259

JAGUAR

適応馬力帯：100-180hp

- ・フォールディングフレーム **移動幅:2m40cm**
- ・強化トランスミッション「VALENTINI-4G」
- ・直径500mm「ハイレングスチールフランジ」強化ローター
- ・ショックアブソーバー付きリアローラー
- ・特殊シール「ラビリンスベアリングサポート」



(重量はCAGEローラー装着時重量)

モデル	対応トラクター (hp)	作業幅 (mm)	全幅 (mm)	ブレード数 (標準)	作業深 (cm)	重量 (kg)	回転数 / 分
3200	100/180	3.250	3500	72	25	1.700	229
3700	110/180	3.750	4000	84	25	1.782	229
4200	120/180	4.250	4500	96	25	2.080	229



100馬力以上の大型モデルには「VALENTINI-4G」強化トランスミッションを新たに開発し採用しました。

ローラーの調整は油圧により行われます。ローラーにはショックアブソーバーが装備されており、保護機能の他、一定の圧力で圃場を仕上げます。

SQUALO

適応馬力帯：130-220hp

- ・フォールディングフレーム **移動幅:2m47cm**
- ・強化トランスミッション「VALENTINI-4G」
- ・直径540mm「ハイレングスチールフランジ」強化ローター
- ・ショックアブソーバー付きリアローラー
- ・特殊シール「ラビリンスベアリングサポート」



(重量はCAGEローラー装着時重量)

モデル	対応トラクター (hp)	作業幅 (mm)	全幅 (mm)	ブレード数 (標準)	作業深 (cm)	重量 (kg)	回転数/分
3700	130/220	3.750	4.000	84	28	2.450	229
4200	140/220	4.250	4.500	96	28	2.650	229
4700	160/220	4.750	5.000	108	28	2.950	229

HERCULES

適応馬力帯：180-480hp

- ・フォールディングフレーム **移動幅:2m87cm**
- ・強化トランスミッション「VALENTINI-4G」
- ・直径600mm「ハイレングスチールフランジ」強化ローター
- ・ショックアブソーバー付きリアローラー
- ・特殊シール「ラビリンスベアリングサポート」



(重量はCAGEローラー装着時重量)

モデル	対応トラクター (hp)	作業幅 (mm)	全幅 (mm)	ブレード数 (標準)	作業深 (cm)	重量 (kg)	回転数/分
4200	180/400	4.250	4.500	96	28	3.530	245
4700	200/400	4.750	5.000	108	28	4.080	245
5200	220/400	5.250	5.500	120	28	4.200	245
5700	240/400	5.750	6.000	132	28	4.400	245
6200	260/400	6.250	6.500	144	28	4.800	245
6700	280/400	6.750	7.000	156	28	5.010	245
7200	300/400	7.250	7.500	168	28	5.320	245
7700	320/400	7.750	8.000	180	28	5.450	245