



オプション装備



**ストーンガード**  
サルキーカルチラインはどのような圃場でも高い砕土能力を発揮しますが、石が非常に多い圃場ではストーンガードの装着を推奨します。

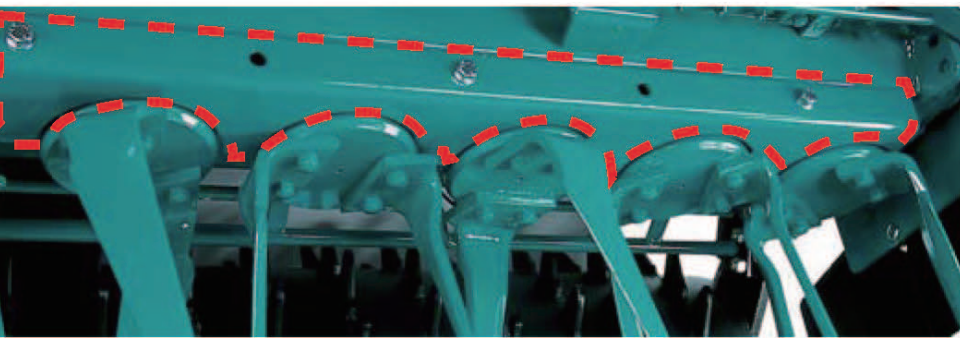

タイヤ跡消し

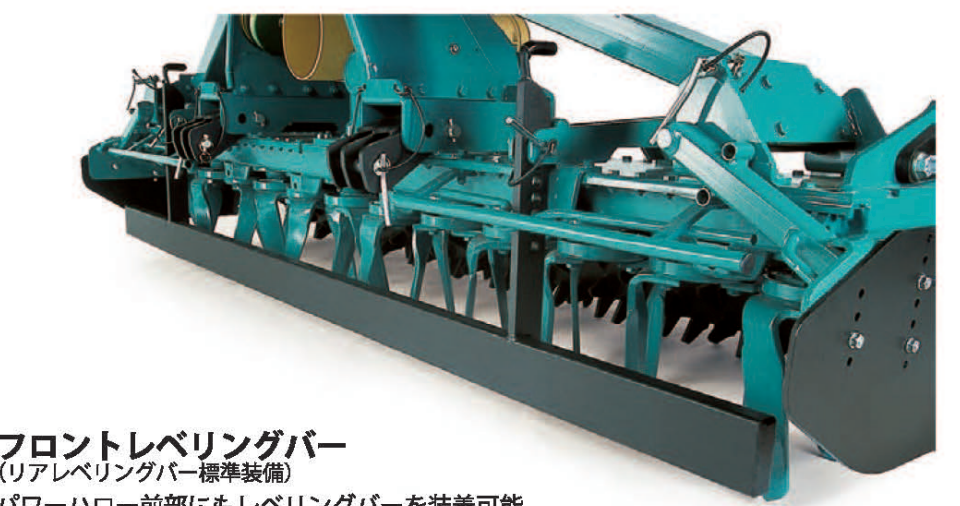

**フロントレベリングバー**  
(リアレベリングバー標準装備)  
パワーハロー前部にもレベリングバーを装着可能



**油圧ドリルリンケージ**  
揚力2tの油圧ドリルリンケージを使用してシードドリルとのコンビネーション作業が可能です。

モデル	180.9	2500.14	3000.14	3000.19	3500.22	4000.28 折り畳み式
作業幅	1.80m	2.50m	3.00m	3.00m	3.50m	4.00m 移動幅2.95m
ローター数	7	10	12	12	14	16
所要馬力	30-90hp	70-140hp		70-190hp	90-220hp	120-280hp
PTO回転数	540rpm	1000rpm				
保護装置	フリクションクラッチ		カムクラッチ			
ローター回転数	290rpm	283/341rpm (オプション 411/437rpm)				
重量 500mm ケージローラー	540kg*	983kg	1120kg	1280kg	1425kg	2430kg
460mm パッカーローラー	645kg	1076kg	1206kg	1380kg	1530kg	—
550mm パッカーローラー	—	1150kg	1310kg	1480kg	1665kg	2770kg

\* 400mm ケージローラー

販売店



# SULKY

## CULTILINE HR

SERIES 1000



**45mm厚のヘビーデューティドリブンギア**

耐久性の高い鍛造製ドリブンギア。  
駆動力を無駄なく各ローターに伝達。

**テーパローラーベアリング\* \*\***

φ65mmアッパーベアリングとφ55mmロアベアリングがφ50mm  
一体形成の円形タインキャリアに取り付けられています。  
過酷な圃場条件でも抜群の作業能力。  
調整不要なので工場出荷時の設定のままで作業可能。


**8mm厚のギアケース\* \*\*\***

**底面は2層構造(8mm厚補強プレート)**


ダブルシールによってギアケースからの漏れとゴミの侵入を防ぎ  
長期間にわたって内部部品の潤滑をします。  
8mm厚のプレートで補強した2層構造のギアケースは高い耐久  
性と信頼を約束します。

**圃場にに合わせてローラが選べます**

**500mmケージローラー**

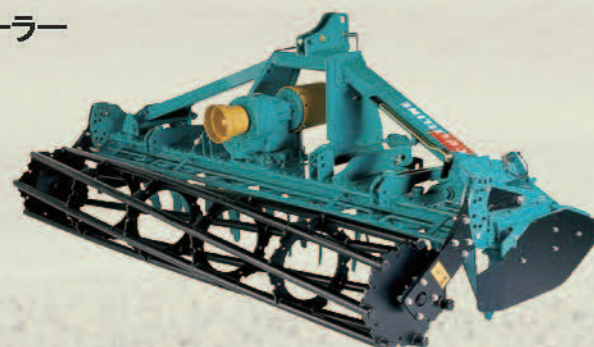

**460mm/550mmパッカーローラー**

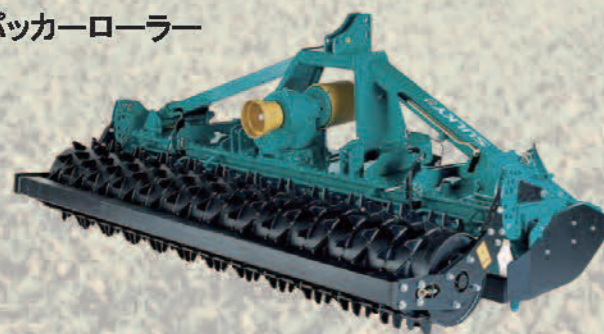

**580mラバーリングローラー**



**円形タインキャリア**

強度が高いタインキャリアは、ギアケースとの間  
に土の流れを妨げないように適切な隙間をとつ  
て取り付けられています。  
また、丸い形状は石や残渣物を排出し易くします。

**鍛造タイン(330×18mm)\* \*\*\*\***


耐久性の高い鍛造タインは簡単に素早く取り外  
せます。




**クイックフィットタイン\***

タインホルダー中央部のセントラルロックを90°回転  
させて取り外した後、タインをタインホルダーの中心  
方向にずらすだけでタインの取外しができます。

ラテラルビームと一体型サポートにより  
ねじれに強いフレーム

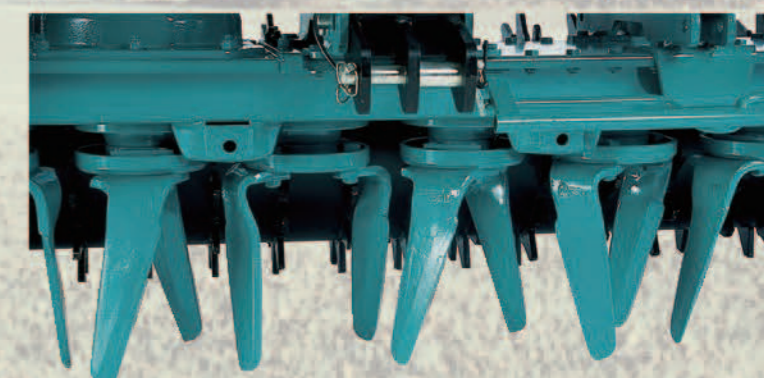

作業幅1mあたり4ローターを装備  
(例: 作業幅3m/12ローター)  
高い作業効率、少ない馬力で作業が可能

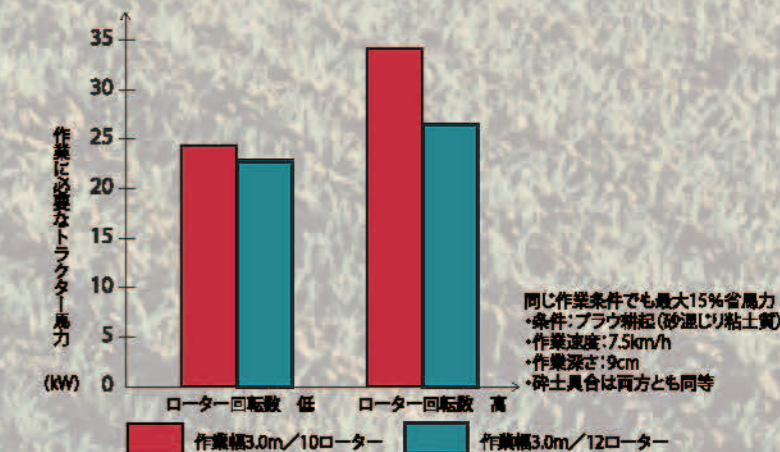

\* 3000.19、3500.22、4000.28  
\*\* 180.9、2500.14、3000.14はアッパーベアリングφ60mm、ロアベアリングφ50mm  
\*\*\* 180.9、2500.14、3000.14はギアケース、補強プレート6mm厚  
\*\*\*\* 180.9、2500.14、3000.14は300×16mm