

標準装備

G バケット



バケット容量0.8m³、幅1600mm



G その他標準装備品

- ・作業灯
- ・ROADライト
- ・オイルクーラー
- ・油圧クイックカブラー




Fimaks

You Tube「FIMAKS 公式チャンネル」よりテレスコピックローダーの動画がご覧頂けます。
FIMAKS TELESKOPIK YÜKLEYİCİ / WHEEL LOADER <https://www.youtube.com/watch?v=m1KqL4-RWc>

[主要諸元]

TYPE	全長 mm	全高 mm	全幅 mm	機械重量 kg	最大作業高 ※ヒンジピン 高さ mm	最大揚力 ※テレスコピック		E/G出力 HP/kw	走行速度 km/hr	タイヤ サイズ
						圧縮時 kg	伸長時 kg			
FMLT60	5400	2350	1570	3750	3600	1400	1150	60/44	0-20	425/55-17

- [特徴]
- ★ Fimaks LOADER FMLT60のテレスコピックアームは最大80cm伸縮します。最大作業高は3600mmです。
 - ★ ローダーのすべての機能は、ジョイスティックを使用して簡単に制御できます。
 - ★ アタッチメントを付け替える事で用途に合わせて様々な作業に使用できます。アタッチメントの交換は油圧クイックカブラーによりスピーディーに行えます。
 - ★ 油圧4輪駆動システムは、BONDIOLI & PAVESI社（イタリア）を使用しています。厳しい条件下でも快適な操作性を發揮します。
 - ★ エンジン、PERKINS社製（イギリス）404D-22T 水冷4気筒ターボエンジン（60HP）を搭載。メンテナンス性の良いエンジンです。
 - ★ 1時間あたりの燃料消費量は2.5リッターと経済的なマシンです。

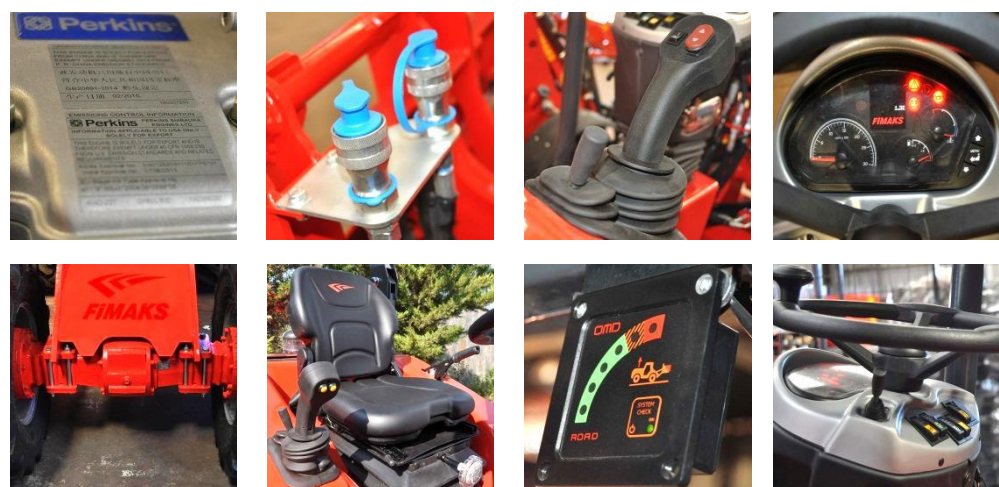

G キャビン (オプション)



テレスコピック ローダー FMLT 60



フィマクス社は1975年創業。従業員250名を抱え、大規模な製造工場を持つトルコを代表する農業機械メーカーです。輸出実績は世界104カ国におよびます。最新の組立ラインは、CNCマシン、溶接ロボット、サンドブラスト施設、粉体塗装システム等で構成されています。ISO規格に認定された品質システムにより、機械の耐久性、安全性を向上させブランド価値を高めています。今年、新工場が完成しました。



このカタログの外観及び仕様は改良などにより、予告無く変更される場合があります。(2019.9.2)

輸入元 <http://www.kokusainohki.com>

注意 安全のために、製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

オプション

① G ベール・グラップル



開口幅 1600mm

ラウンドベールの持ち上げ、運搬、積み重ねが非常に簡単にできます。作業の効率化を促進します。

② G サイレージ・カッター



作業機寸法 940×800×750mm

サイレージをブロック状に細断します。切断面は均等で綺麗なのでカビの発生を抑えます。また細断したまま移動する事もミキサーにロードする事もできます。

③ G サイレージ・ミキサー



作業機幅 1800mm

痛んだ部位、カビの生えた部位の除去に。サイレージから任意の量を削り取る事が出来ます。

④ G サイレージグラップル



作業機幅 1400mm

任意の量のサイレージや堆肥を掴み取り、そのまま移動、ミキサーフィーダーや肥料スプレッダーに簡単にロードできます。

⑤ フィードエアレーション



押し潰された飼料を攪拌させ空気と混ぜる事でフレッシュさせます。

⑥ G 油圧ダンプバケット



バケット容量0.71m³、幅1400mm

油圧でバケットを前方にダンピングさせる事で、高い位置での排出が安全に行えます。

⑦ G スクエアベールフォーク



3フォーク

3本のフォークと大型のガードバーでスクエアベールを簡単に持ち上げ安全に運ぶことができます。


⑧ G ベールエクステンション



最大作業高5.5m 最大揚力1000kg

ベールフォークの拡張アタッチメントです。より高い位置まで作業できます。

⑨ G パレットフォーク



フォーク長 1200mm


1200mmのフォークとテレスコピックアームによりフォークリフトのニーズに対応します。

⑩ G 油圧ゴムスクレイパー



ゴム製スクレイパーアタッチメントです。油圧で方向、角度を変更できます。

⑪ G ブラシ

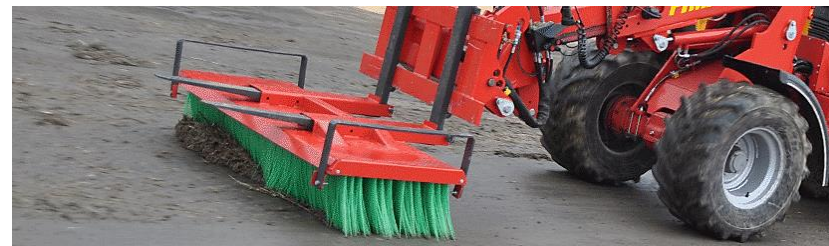

作業機幅 2000mm

ブラシアタッチメントです。泥、汚れを短時間でクリーニングできます。装着にはパレットフォークが必須です。

⑫ G スーパー



作業機幅 1800mm

農場内を短時間で掃除できます。水タンク仕様なので埃を舞上げません。取り除いたゴミはバケット内に蓄積され、排出も容易です。