

Option



Bio-Star 硬度の違う3種類のフィンガー、3種類のディスクサイズから選択できます。


レッド (ハードタイプ)
Φ54cm・φ70cm



イエロー (ミディアムタイプ)
Φ54cm・φ70cm・φ95cm



オレンジ (ソフトタイプ)
Φ70cm・φ95cm



Bio-Disc


⑤ WideタイプBio-Disk増設
(3→4)



② ローラー取付け用アタッチメント




+



③ クラシック歯付きローラー
作業幅: 100/130/160/185 (cm)

④ Bio-Roll (樹列中央の草を刈ります)
作業幅: 100/120/140/160/180/200cm

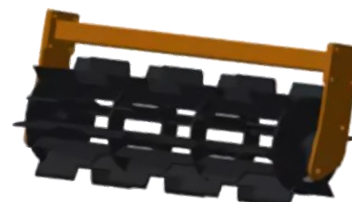

⑥ 作業機手動チルト



⑦ 作業機油圧チルト※



※duoに取り付ける場合、
⑥とセットオプションになります。

⑧ ジョイスティック
コントロール (4系統)



⑨ 油圧サイドシフト
左右同時作動キット



SRV-SUCKER REMOVER

BIO DYNAMIC SRV

★BIOダイナミックフレームには、シングル、duo共に、SRV (サッカーリムーバー) ヘッドの装着が可能です。

★SRVヘッドは、葡萄の新芽や株元の雑草を高速ブラッシングする事で取り除きます。ヘッドには安全スプリングが有り木を傷つけません。

★ブラシは、
新芽除去用のグリーン (ゴム製)
ライト除草用のオレンジ (ナイロン製)
ハード除草用のイエロー (ゴム布板製)
の3種類より選べます。

★作動必要油量: シングル 30L/min
duo 35L/min



作業事例: 北海道



作業事例: 長野県



このカタログの外観及び仕様は改良などにより予告無く変更される場合があります。(20.7.7)

リニエリ ~情熱を持ってイタリア製~

リニエリ社は1920年イタリア北部のブレダッピオ地区で、オレント・リニエリ氏により創業されました。

1967年にチェゼーナ県の県都であるフォルリに移転し、葡萄園・果樹園向けの高品質作業機械の製造に特化し業績を上げてきました。70タイプ250モデルの豊富な製品は、3Dcadにより設計され、金属部材のレーザー切断から加工、組立、塗装まで、全てが自社工場で行われており、今では年間約1700台を世界62カ国に輸売しています。

リアル “Made in Italy” を掲げ、創業100年を誇る葡萄園、果樹園用農業機械のトップメーカーです。



注意

安全のために、
製品は取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

商品のお問い合わせは下記へ

輸入元: <http://www.kokusainohki.com>

KNK 国際農機株式会社

〒006-0832
札幌市手稲区曙2条4丁目4番15号
TEL (011) 691-5931
FAX (011) 682-5931

MADE IN ITALY
SINCE 1920



葡萄園用
株間雑草管理機
バイオダイナミック



RINIERI INTERCEPPI OFFSET MACHINERIES

葡萄園用
株間雑草管理機



バイオダイナミック



www.rinieri.com

MADE IN ITALY



INTERCEPPI OFFSET MACHINERIES BIO DYNAMIC

❖ バイオダイナミックは葡萄畑及び果樹園用の株間雑草処理機械です。
最大時速15 kmの高速作業を実現します。

❖ 標準のフレームはリアマウント仕様です。
オプションでフロントマウント仕様も選択できます。

❖ 作業機手動チルトは標準装備です。

❖ バイオダイナミックは二つのワーキンググループで構成されています。

Bio-Disc (バイオディスク) は、金属製のディスクで株元近くの土に刺さりこみ雑草の根を破碎します。

Bio-Star (バイオスター) は、テフロン製 (フッ素樹脂) のフィンガーで構成されたホイールです。Bio-Discが耕起した株元の土を動かす事で除草処理を行います。Bio-Starはユーザーニーズに併せ、3種類のフィンガー硬度と3種類のディスクサイズから選択できます。


標準装備

- ・リアマウントフレーム
- ・ゲージホイールサポート
- ・油圧サイドシフト
- ・作業機手動チルト
- ・CAT.1-2

Option

- ① フロントマウントフレーム
- ② ローラー取付け用アタッチメント
- ③ クラシック歯付きローラー
- ④ Bio-Roll
- ⑤ WideタイプBio-Disk増設 (3→4)
- ⑦ 作業機油圧チルト

作業事例：岩手県

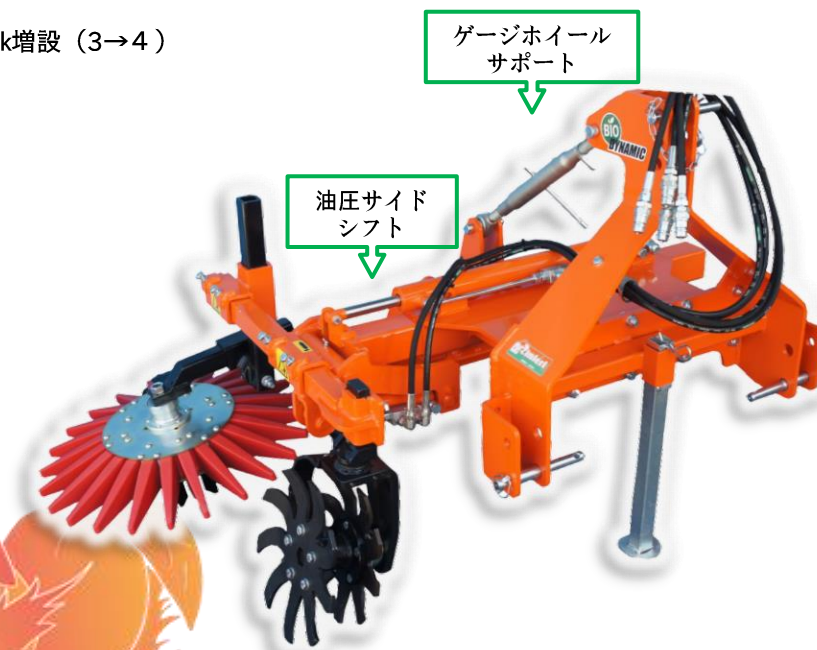

Technical Specification

TYPE	作業幅		センターオフセット		Bio-Disc バイオディスク	機械重量	Bio-Star バイオスター			
	Min/cm	Max/cm	Min/cm	Max/cm	枚数	kg	φ	ディスクタイプ		
Bio-Dynamic Narrow	160	300	70	125	2	260/255	54	●	●	—
Bio-Dynamic Narrow	170	300	70	125	2	280/270/270	70	●	●	●
Bio-Dynamic Wide	280	450	120	200	3/4	320/310/310	70	●	●	●
Bio-Dynamic Wide	280	450	120	200	3/4	340/340	95	—	●	●

INTERCEPPI OFFSET MACHINERIES BIO DYNAMIC duo

❖ バイオダイナミックduo (デュオ) は、ダブルフレームにより樹列間の両側で同時作業が出来ます。

❖ 標準のフレームはリアマウント仕様です。
オプションでフロントマウント仕様も選択できます。

❖ 作業機のチルト機能はオプションとなります。
(手動or油圧)

標準装備

- ・リアマウントダブルフレーム
- ・ゲージホイールサポート
- ・油圧サイドシフト
- ・CAT.1-2

Option

- ① フロントマウントフレーム (ダブル)
- ② ローラー取付け用アタッチメント
- ③ クラシック歯付きローラー
- ④ Bio-Roll
- ⑤ WideタイプBio-Disk増設 (3→4)
- ⑥ 作業機手動チルト
- ⑦ 作業機油圧チルト (⑥とセットになります)
- ⑧ ジョイスティックコントロール (4系統)
- ⑨ 油圧サイドシフト左右同時作動キット
- ⑩ 油圧ゲージホイールサポート



QRコードからアクセスすると
You Tube「RINIERI公式チャンネル」より
バイオダイナミックの動画がご覧頂けます。
BIO DYNAMIC VIGNETO
<https://www.youtube.com/watch?v=W0Cgl7VIZIU>

Technical Specification

TYPE	作業幅		センターオフセット		Bio-Disc バイオディスク	機械重量	Bio-Star バイオスター			
	Min/cm	Max/cm	Min/cm	Max/cm	枚数	kg	φ	ディスクタイプ		
Bio-Dynamic Duo Narrow	135	240	65	108	2	320/315	54	●	●	—
Bio-Dynamic Duo Narrow	135	240	65	108	2	350/335/335	70	●	●	●
Bio-Dynamic Duo Narrow	180	300	80	140	2	375/360/360	70	●	●	●
Bio-Dynamic Duo wide	230	360	100	160	3	395/380/380	70	●	●	●

